



脉冲数

- 小型空心轴电机编码器最适合用于 BLDC，直流伺服和步进电机和反馈
- 与旋转变压器安装兼容
- 分辨率可达 2048 ppr
- 工作温度可达 120°C
- 频率响应到 300kHz
- 安装高度 22.4mm



1024, 2048;
另外可选 6 或 8 极磁极信号

概述

F15 型编码器性价比高，适合用于步进和伺服电机。F15 提供紧凑的外壳尺寸和用于小外形安装的飞线。规格 15 的随动环使得安装简便，而且可以替换扁平的旋转变压器，电机轴运动公差高，360 度调整可将信号输出校准至轴位置。1024, 2048;
另外可选 6 或 8 极磁极信号

技术数据 (机械)

尺寸	外径: 最大 36.8mm; 高度: 最高 22.4mm
轴径	9.52mm
法兰 (外壳的安装)	伺服法兰
空心轴公差	+ 0.001"/ ~ 0.000"(+ 0.025mm/ ~ 0.000mm)
连接轴的径向跳动	± 0.05mm 最大 (包括轴与安装表面的垂直度)
连接轴的轴向跳动	± 0.25mm (最大)
安装	1.045"(36.83mm) 弹性随动环 (15 号旋转变压器的等同产品)
加速度	100000rad/s ² 最大
转动惯量	1.6gm-cm ²
最高转速	5 000 rpm (连续) 12 000 rpm (短时)
轴承寿命	[(3.6 × 10 ⁹)/RPM] 小时; 例如: 6 000RPM 时为 605 000 小时
工作温度	0°C ~ +120°C
储存温度	0°C ~ +120°C
相对湿度	90% 无冷凝
抗振动 (DIN EN 60068-2-6)	在 5 Hz ~ 2000Hz 时为 2.5g
抗冲击 (DIN EN 60068-2-27)	50g 持续时间 6ms
材料	外壳: 铸铝 随动环: 铝 轴套: 黄铜, 码盘: 0.76mm 厚 (玻璃)
重量	45g
连接	飞线

技术数据 (电气)


电源电压	直流 5V ± 10%
典型空载电流	增量和磁极: 100mA (最大)
编码	增量 + 极数, 光学
输出信号	
增量	RS 422: A, B, N, \bar{A} , \bar{B} , \bar{N}
磁极 (可选):	0.C: U,V,W RS 422: U, V, W, \bar{U} , \bar{V} , \bar{W}
精度	
增量信号	± 2.5arc-mins. 最大 (边沿到边沿)
磁极信号	± 6arc 最大
相位差	增量信号 (A 超前 B): 从编码器的轴夹紧端看, 逆时针旋转 A 超前 B 90°。 换向信号 (U 超前 V 超前 W): U 超前 V 超前 W 120°
最小边沿间隔	A 到 B 为 45°
零位信号到 U 通道	± 1° 机械的零位脉冲中心到 U 通道边沿 (参见“信号图”)
零位信号脉冲宽度	90° 门控, A 低电平和 B 低电平相与
最大输出频率	300kHz
脉冲数	1024, 2048
输出电路	
增量	26LS31 差分线驱动: 漏 / 源 40mA (最大)。
磁极	集电极开路: 最大 8mA, 上拉 2.0kΩ 或 26LS31 差分线输出, 漏 / 源 40mA (最大)。

电气连接


功能 ¹	颜色
V _{CC}	红色
GND	黑色
\bar{A}	蓝色 / 黑色
A	蓝色
\bar{B}	绿色 / 黑色
B	绿色
\bar{Z}	紫色 / 黑色
Z	紫色
\bar{U}	棕色 / 黑色
U	棕色
\bar{V}	灰色 / 黑色
V	灰色
\bar{W}	白色 / 黑色
W	白色

¹ 可用功能取决于产品版本

尺寸图

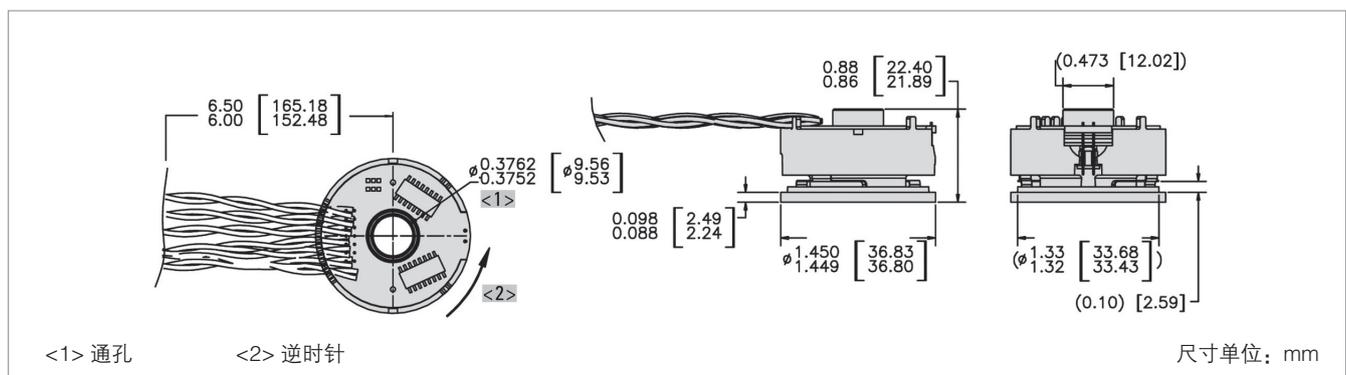

输出波形图

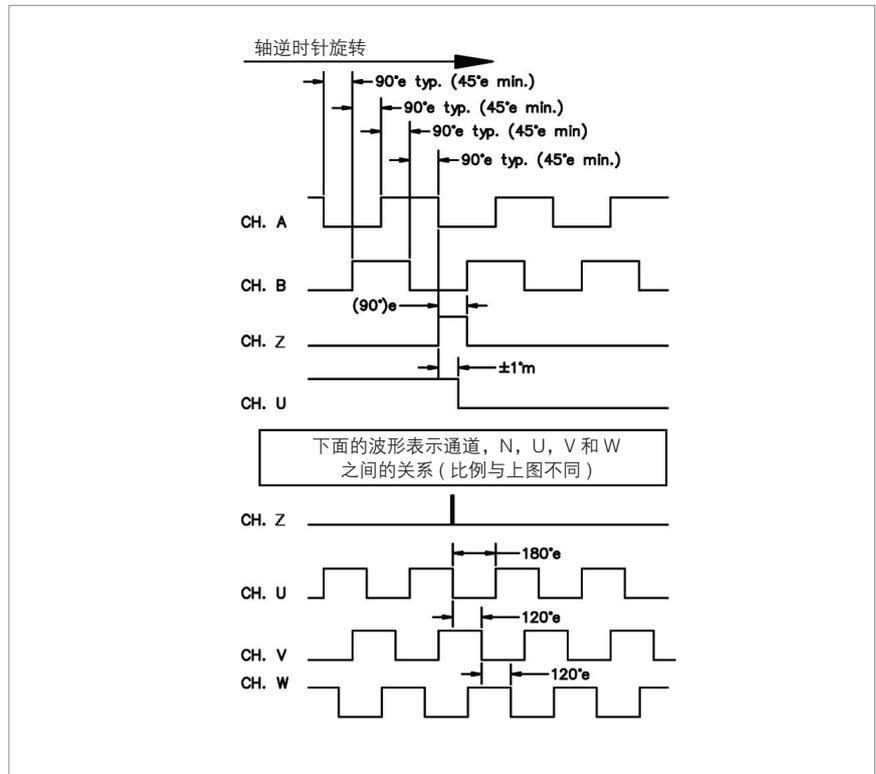

订购信息

类型	脉冲数 ¹	极数 ²	安装	电气 ^{3,4,5}	轴/孔	连接
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F15	1 024 2 048	0 没有 6 6极 8 8极 C 10极	0 伺服环尺寸 15	3 U inc= 直流 5V, 增量输出 =RS422 6 U inc= 直流 5V, 增量输出 =RS422,U com= 直流 5V, 换向输出 =NPN 集电极开路 9 U inc= 直流 5V, 增量输出 =RS422,U com= 直流 5V, 换向输出 =RS422	1 9.52mm 贯通孔	0 16.5 cm 双绞飞线

¹ 允许的组合见下面的可用组合表 (脉冲数 / 极数)

² 允许的组合见下面的可用组合表 (脉冲数 / 极数)

³ U inc: 增量信号的电源电压, U com: 换向信号的电源电压 (仅当选择换向时)

⁴ 电气代码 "3": 仅限增量输出, 无换向信号

⁵ 电气代码 "6" 和 "9": 增量输出带换向信号

可用组合表 (脉冲数 / 极数)

每圈脉冲数	极数		
	0	0	10 (=C)
1024	X	X	X
1028	X	X	X