




规格


- 无外壳尺寸 15 伺服安装
- 轻型阳极氧化铝外壳
- 高精度机绕定子



部件号	输入电压	输入频率	传输比	速度	安装	孔径	电气连接
15BRX700-B04AB	5.0	10.0	0.42	1	伺服	3/8 英寸	40 英寸引线
15BRX700-B10AA	2.0	10.0	0.98	1	伺服	3/8 英寸	2 英寸引线
15BRX700-B10AA	2.0	6.0	0.90	1	伺服	3/8 英寸	2 英寸引线
15BRX700-D10AA	8.0	8.0	0.50	1	伺服	3/8 英寸	12 英寸引线
15BRX700-D10AA	4.0	5.0	0.50	1	伺服	3/8 英寸	12 英寸引线
15BRX700-D10AA	7.0	10.0	0.48	1	伺服	3/8 英寸	12 英寸引线
15BRX700-D10AC	8.0	8.0	0.50	1	伺服	3/8 英寸	21 英寸引线
15BRX700-D10AD	8.0	8.0 <td 0.50	1	伺服	3/8 英寸	4.25 英寸引线	
15BRX700-D10AE	8.0	8.0	0.50	1	伺服	3/8 英寸	18 英寸引线
15BRX700-F10AA	4.0	5.0	0.50	1	伺服	3/8 英寸	12 英寸引线

配置指南

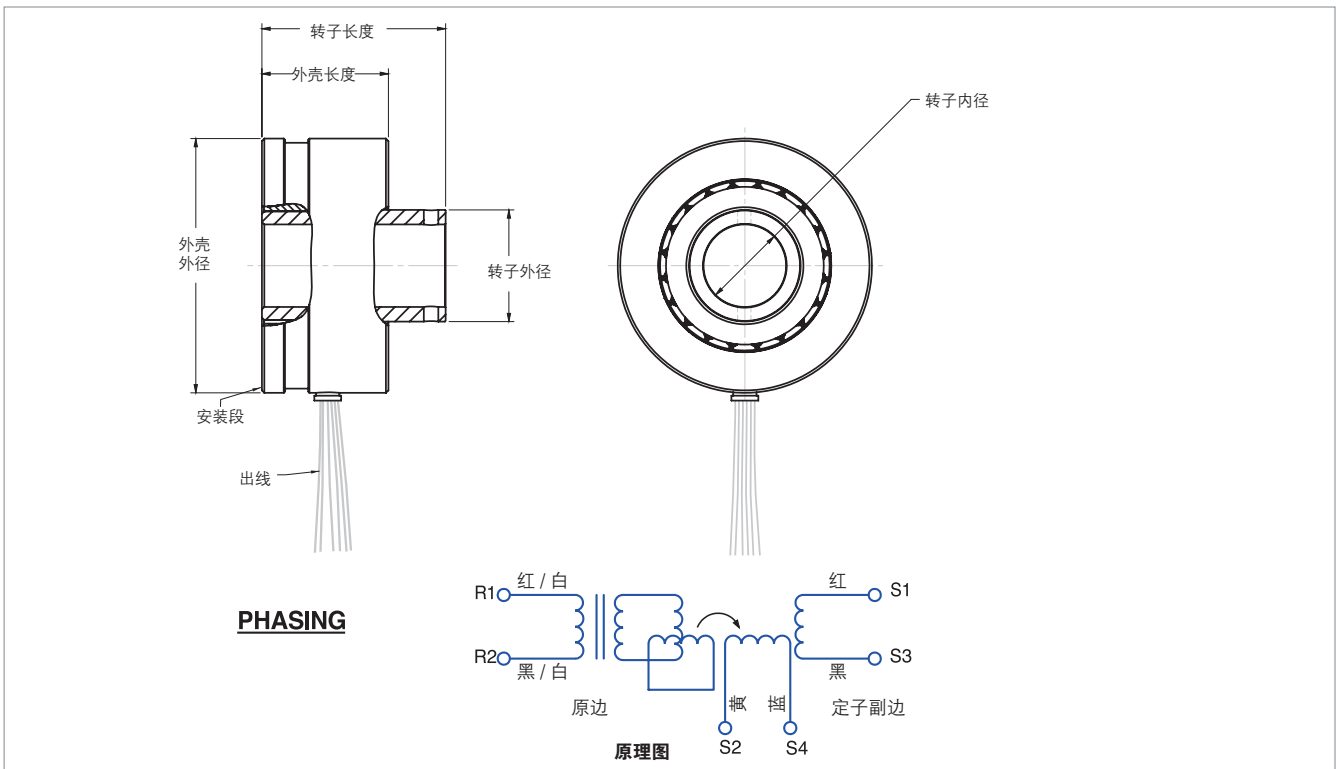

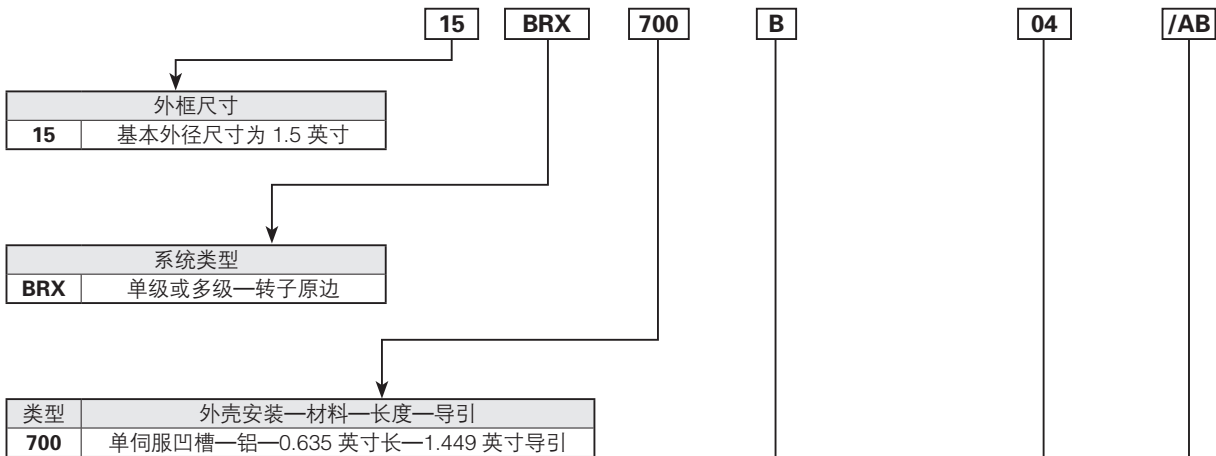

代码	类型	输入激磁				相移	Zro	Zso	转子电阻	定子电阻	Null	倍速
		VRMS	KHz	mA	TR		Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	mv	
B	BRCX	2	10	50	0.98	+10	50	810	23	116	30	1
Except-B04AB		5	10	20	0.42	-8	295	820	60	116	20	1
D	BRCX	8	8	50	0.50	0	182	627	55	116	30	1
F	BRCX	4	5	45	0.50	1.5	129	461	23	116	20	1

代码	转子孔径	长度
4	3/8 inch	1 inch
10	3/8 inch	0.635 inch
14	3/8 inch w/flat	0.635 inch

产品编号	偏差			相位	出线		特点	重量 Oz
	峰值	+/-	速度 %		AWG	英寸		
15BRX700-B04AB	20	X	X	CCW	28	40	X	67g
15BRX700-B10AA	20	X	2.40	CW	28	2	X	2.11
15BRX700-D10AA	16	X	2.50	CW	28	12	X	2.11
15BRX700-D10AC	16	X	2.50	CW	Cable	24	X	2.11
15BRX700-D10AD	16	X	2.50	CW	28	4	X	2.11
15BRX700-D10AE	16	X	2.50	CW	Cable	20	X	2.11
15BRX700-D10AF	16	X	2.50	CW	Cable	64	X	58g
15BRX700-D10AF	16	X	2.50	CW	Cable	64	X	2.11
15BRX700-D10AG	16	X	2.50	CW	Cable	45	X	58g
15BRX700-D10AH	16	X	2.50	CW	Cable	125	X	2.11
15BRX700-D10AJ	16	X	2.50	CW	Cable	45	X	2.11
15BRX700-D10AK	16	X	2.50	CW	Cable	124	X	58g
15BRX700-D10AL	16	X	2.50	CW	28	6	X	2.11
15BRX700-D14AA	16	X	2.50	CW	28	300mm	X	37g
15BRX700-F10AA	20	X	X	CCW	26	12	X	65g